

Instalacja stała

EASY COUPLING FOOT

Automatyczna stopa sprzęgająca Wersja EASY (w komplecie ze wspornikiem prowadnic rurowych i zaczepem)

Automatic coupling foot Type EASY (guide rails, coupling support included)



EASY wersja A
EASY type A



EASY wersja B
EASY type B

Charakterystyka ogólna

- Gwintowane
- Zabudowa w Żelazniku GG25
- Sprzęgło mechaniczne między stopą a kołnierzem
- Wolny przepływ
- Wyposażony w suwak łączący, wspornik prowadniczy rury i śruby ze stali nierdzewnej
- Dołączane śruby Fisher i śruby montażowe

Main specifications

- Threaded
- Body made of GG25
- Mechanical fitting between coupling foot and coupling support
- Full free passage
- Guide rails, coupling support and stainless steel screw/bolt included
- Fisher and screw for fixing included



EASY wersja A - EASY type A

- | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| E1.1 | wlot-inlet | G 1"1/4 M, Przyłącze-delivery G 2" F |
| E2.1 | wlot-inlet | G 1"1/2 M Przyłącze-delivery G 2" F |
| E3.1 | wlot-inlet | G 2" M, Przyłącze-delivery G 2" F |
| E4.1 | wlot-inlet | G 2" F, Przyłącze-delivery G 2" F |
- dla - for C 149/150

EASY wersja B - EASY type B

- | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| E1.2 | wlot-inlet | G 1"1/4 M, Przyłącze-delivery G 2" F |
| E2.2 | wlot-inlet | G 1"1/2 M Przyłącze-delivery G 2" F |
| E3.2 | wlot-inlet | G 2" M, Przyłącze-delivery G 2" F |
| E4.2 | wlot-inlet | G 2" F, Przyłącze-delivery G 2" F |
- dla - for C.149/150

Wymiary - Dimensions

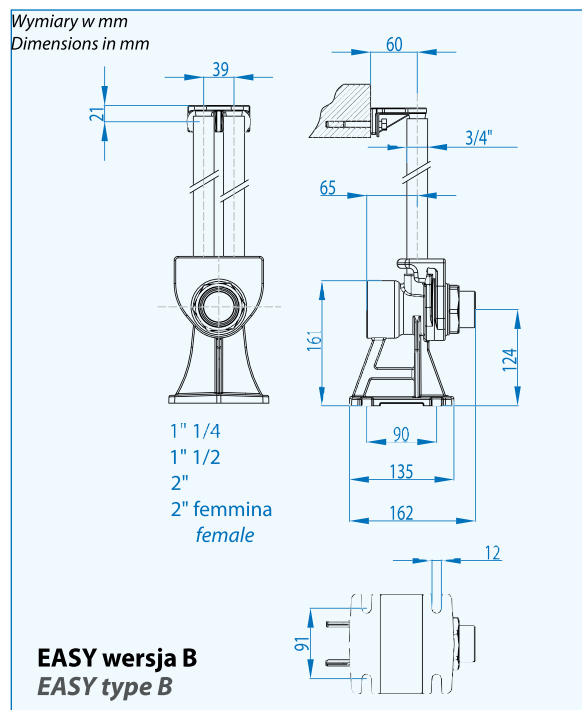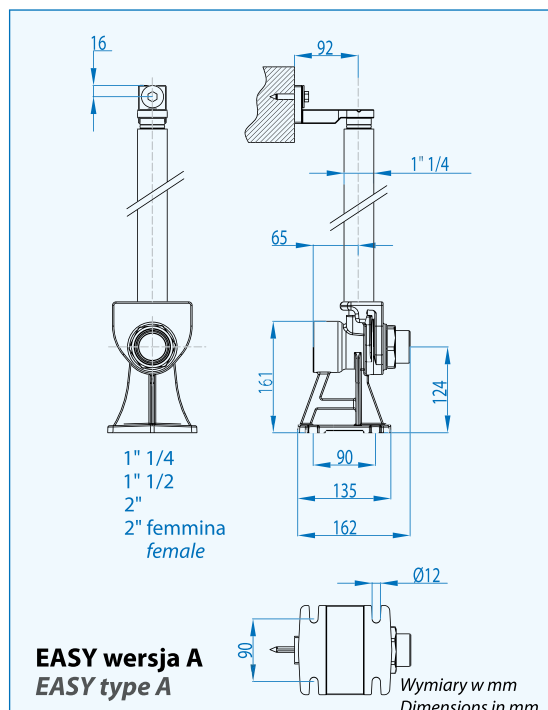

Wymiary opakowania
Packaging dimension

Wersja - Type	X mm	Y mm	Z mm	Kg
E1.1 - E1.2	140	200	180	6
E2.1 - E2.2				
E3.1 - E3.2				
F4.1 - F4.2				

